

FOYERS

10-20-30-50

B

Extincteur de référence idéal sur la majorité des feux de classe B (essence, fioul, ...) et sur les feux d'origine électrique de l'industrie et du transport. Conçu dans le respect des exigences réglementaires, cet appareil de première intervention répond aux besoins de l'utilisateur.

SECURITÉ :

- Goupille non repositionnable,
- Utilisation facilitée, appareil sous pression.

MANIABILITÉ :

- Roues et chariot conçus pour faciliter le déplacement,
- Traitement anti corrosion et anti UV : peinture polyester,
- Maintien de la bouteille grâce à un collier de serrage démontable,
- Fonctionnement en position debout : facilité d'utilisation et gain de temps lors des interventions,
- 4 points d'appui pour une meilleure stabilité.

PERFORMANCES :

- Robinet d'arrêt sur le diffuseur permettant un contrôle du jet et une plus grande précision,
- Action par étouffement sur les feux de classe B et sur les feux d'origine électrique.

ENVIRONNEMENT :

- Gaz propre adapté aux environnements à risque de dégâts (informatique, laboratoire...).

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.



Les + produits

Ajout possible d'une perche aviation sur les extincteurs

Modèle 2x10kg : permet au système d'être toujours opérationnel

Contrôle du jet sur le diffuseur




Site de production
Senonches (28)

PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Sous-ensemble Chariot CO₂
- 2 Tube plongeur
- 3 Flexible CO₂
- 4 Joint plat CO₂
- 5 Vanne CO₂
- 6 Scellé plastique
- 7 Goupille de sécurité
- 8 Adhésif CO₂
- 9 Vis M8-25
- 10 Roue diamètre 300
- 11 Bouchon enveloppant
- 12 Erou M8
- 13 Vis M10
- 14 Tromblon complet
- 15 Flexible CO₂

	10 kg	20 kg	30 kg	50 kg
1	A023981	A023982	A023983	A023984
2	A011318			
3	A001617 (3m)			
4	A001228			
5	A001477			
6	A001726/			
7	A014120			
8	A014127			
9	A002406			
10	/			
11	/			
12	A001690			
13	A001709			
14	A000419			
15	A001623 (10m) - En option			

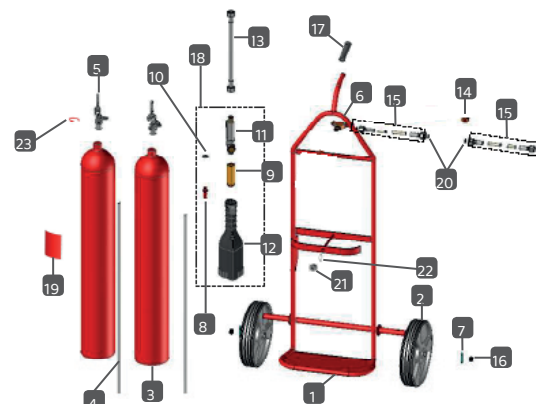

- 1 Chariot peint
- 2 Roue diamètre 400
- 3 Bouteille CO₂
- 4 Tube plongeur
- 5 Vanne basculeur monobloc
- 6 Collecteur Y
- 7 Goupille de fermeture
- 8 Diffuseur de tromblon CO₂
- 9 Rallonge diffuseur DXCCE
- 10 Joint plat
- 11 Vanne CO₂
- 12 Tromblon
- 13 Flexible de lance CO₂ 3 m
- 14 Raccord de réduction
- 15 Flexible
- 16 Embout cache tube
- 17 Poignée chariot
- 18 Tromblon complet avec vanne
- 19 Adhésif
- 20 Joint plat
- 21 Erou
- 22 Rondelle grower diamètre 8
- 23 Scellé plastique

2 x 10 kg long	2 x 10 kg court
A014394	A000515
A001747	
A001928	A001931
A011318	A000664
A001477	
A013529	
A001205	
A001061	
A001081	
A001227	
A001484	
A000421	
A001617	
A001330	
A001616	
A001263	
A001084	
A000419	
A001776	
A001228	
A001688	
A001699	
A001726	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	10 KG CO ₂	20 KG CO ₂	30 KG CO ₂	50 KG CO ₂	2 X 10 KG CO ₂ LONG	2 X 10 KG CO ₂ COURT
Référence	A023931	A023932	A023933	A023934	A000304	A000305
Capacité en charge	10 kg	20 kg	30 kg	50 kg	2 x 10 kg	2 x 10 kg
Agent extincteur	Dioxyde de carbone (CO ₂)				Dioxyde de carbone (CO ₂)	
Foyers	B				B	
Poids en ordre de marche	31 kg	66 kg	87 kg	135 kg	/	80,2 kg
Hauteur	1156 mm	964 mm	1180 mm	1400 mm	1415 mm	900 mm
Largeur hors tout	331 mm	541 mm	541 mm	560 mm	675 mm	700 mm
Diamètre	165 mm	229 mm	229 mm	267 mm	660 mm	430 mm
Température d'utilisation	-30°C + 60°C	-30°C + 50°C			-30°C + 60°C	
Position de fonctionnement	Debout (avec tube plongeur)				Debout	

Votre contact