

PERFORMANCES

2 Kg	34B
5 Kg	89B

La gamme d'extincteurs CO₂ EXPER à pression permanente répond à tous vos besoins en terme d'environnement et d'utilisation sur le long terme. Cette gamme allie robustesse, performance et esthétique. Elle s'emploie sur les feux de classe B (essence, fioul, etc.) et d'origine électrique. Conçue dans le respect des exigences réglementaires, elle répond aux besoins des activités industrielles, alimentaires et en présence de matériels sensibles et électriques.

SECURITÉ :

- Vanne équipée d'une soupape de sécurité,
- Distance de sécurité d'utilisation :
- Extincteur 2 kg de 1 à 2 m,
- Extincteur 5 kg de 1,50 à 2,50 m,
- Pression d'épreuve à 250 bar,
- Fixation murale sur la vanne.

MANIABILITÉ-CONFORT :

- Acier léger et fond plat facilitant la manipulation,
- Version 5 kg : Flexible pour une meilleure approche du feu.

PERFORMANCES :

- Parmi les plus hautes performances du marché dans sa catégorie.

ENVIRONNEMENT :

- Gaz propre ne laissant aucun résidu, adapté aux environnements vulnérables (informatique, laboratoire, etc.).

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.



Les + produits

Pression d'épreuve à 250 bar,

Gaz propre.




Site de production
Senonches (28)

En cours
de certification

PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Vanne complète avec tube
- 2 Goupille de sécurité
- 3 Scellé plastique
- 4 Support mural
- 5 Tromblon avec joint
- 6 Joint de tromblon
- 7 Tube plongeur
- 8 Joint de tête
- 9 Corps
- 10 Support transport
- 11 Vanne CO₂ sans tube plongeur

2 KG	5 KG
A030736 + A030695	A030736 + A030696
A022654	
A022457	
A022456	A022917
A022453	A022460
A022655	
A030695	A030696
A022658	
/	/
A022659	A022660
A030736	

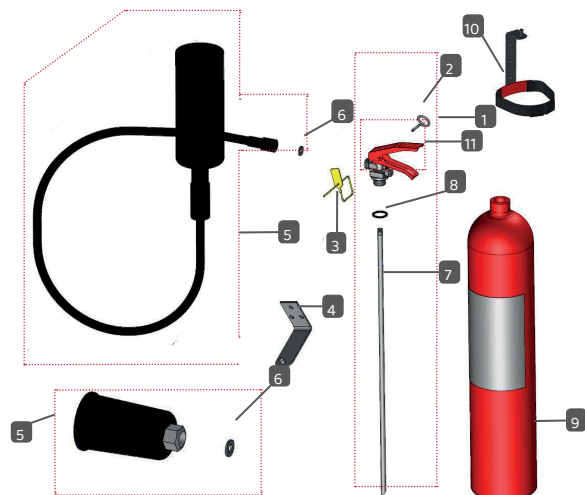

*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.
**Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	EXPER 2KG CO ₂	EXPER 5KG CO ₂
Référence EXPER	A022250	A022251
Référence EUROFEU	A028293	A028294
Matière du corps	Acier	
Pression d'épreuve du corps	250 bar	
Agent extincteur	Dioxyde de carbone CO ₂	
Foyers	34B	89B
Poids en ordre de marche	6,3 kg	14,4 kg
Hauteur	580 mm	755 mm
Largeur hors tout	265 mm	440 mm
Diamètre	103,5 mm	136 mm
Agent propulseur	Dioxyde de carbone CO ₂	
Température d'utilisation	-30°C +60°C	
Temps de fonctionnement	7,79 secondes	11,75 secondes
Emballage L x l x H	155 x 125 x 680	250 x 150 x 770
Palettisation L x l x H (quantité par palette)	1200 x 800 x 1320 (80 appareils)	1200 x 800 x 1520 (32 appareils)
Poids de la palette	550 kg ± 5kg	465 kg ± 5kg

Votre contact



**Extincteurs
Extinguishers**

Certificat

Certificate

Reconduction N°EC2 132 808 A0 du 1/01/2024
Renewal N°EC2 132 808 A0 from 1/01/2024
Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2028

EUROFEU

12, rue Albert Rémy Site de la Forêt 28250 SENONCHES FRANCE

N° titulaire / Holder: 65

Site de production / Production site: SENONCHES

Première admission / First admission: 19/09/2014

Est autorisé à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF - Extincteurs pour le produit cité en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF - Extinguishers certification scheme.

Ce certificat atteste que le produit désigné en annexe est certifié conforme aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF - Extincteurs.

This certificate attests that the product mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF - Extinguishers certification scheme.

Caractéristiques certifiées essentielles / Main certified characteristics:

Cet extincteur est conforme à la norme de référence pour le type d'extincteur considéré ; son aptitude à l'emploi et son efficacité à éteindre les feux ont été vérifiées

Agent extincteur

Foyer type éteint

Durée de fonctionnement

Températures limites d'utilisation

Mise à disposition d'une fiche informative

This extinguisher complies with the reference standard for the type of extinguisher considered ; its fitness for purpose and efficiency to extinguish fires were verified

Extinguishing agent

Fire performance

Operating time

Temperature range

Provision of information sheet

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **31/12/2028** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF - Extincteurs.

*This certificate supersedes all previous certificates. This NF certificate and related appendix is valid until **31/12/2028** subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF - Extinguishers certification scheme.*



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTI F 1332.6 07/2020



**Extincteurs
Extinguishers**

Annexe

Appendix

Annexe de la décision de : Reconduction N°EC2 132 808 A0 du 1/01/2024

Appendix of the decision of: Renewal N°EC2 132 808 A0 from 1/01/2024

Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2028

EUROFEU

12, rue Albert Rémy Site de la Forêt 28250 SENONCHES FRANCE

IDENTIFICATION DU PRODUIT / PRODUCT DESIGNATION

Gamme / Product range	GT
Marque commerciale / Trademark	AFREX, ARES, EUROFEU, SPIT, BIOVERSAL, PERFEX, EXPER, EXPER +, LITH EX, ISOGARD
Référence commerciale / Product name	GT002 CO2-3
Référence technique / Technical Reference	Extincteur à Dioxyde de Carbone
Nature du Gaz auxiliaire / Nature of auxiliary gas	néant
Masse ou Volume / Mass or Volume	2 kg
Agent Extincteur / Extinguisher Medium	CO2
Additif – mode de mélange / Additive – method of mixing	-
Foyers types / Fire rating achieved	34 B
Températures limites d'utilisation / Operating temperature range	-30° C + 60°C
Durée de fonctionnement / Duration of operation	7,79 s
Certification transport / Bracket Vehicles (option)	oui
Mise en Pression / Pressurization	PP CO2
Norme / Standard	NF EN 3-7+A1(février 2008)
Rapport d'essai / Test Report	EN 11386 du 26/06/2014 EN 11386-1 du 23/10/2015 EN 11386-2 du 18/12/2017 EN 11386-3 du 18/04/2019 EN 11386-3/NF du 26/04/2019
Certifié avec son support mural / Certified with its mounting bracket (option)	oui
Essais diélectrique / Dielectric test	oui (sans objet)
Portée moyenne / Average range (option)	non mesurée

La conformité à la directive Equipements sous Pression (2014/68/UE) est attestée par le marquage CE apposé sur le produit. *Compliance with Pressure Equipment Directive (2014/68/UE) is attested by CE marking affixed on the product.*

Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. *This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached.* CERTI F 1332.6 07/2020

Annexe page 2/2



**Extincteurs
Extinguishers**

Certificat

Certificate

Reconduction N°EC5 132 809 A0 du 1/01/2024
Renewal N°EC5 132 809 A0 from 1/01/2024
Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2028

EUROFEU

12, rue Albert Rémy Site de la Forêt 28250 SENONCHES FRANCE

N° titulaire / Holder: 65

Site de production / Production site: SENONCHES

Première admission / First admission: 19/09/2014

Est autorisé à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF - Extincteurs pour le produit cité en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF - Extinguishers certification scheme.

Ce certificat atteste que le produit désigné en annexe est certifié conforme aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF - Extincteurs.

This certificate attests that the product mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF - Extinguishers certification scheme.

Caractéristiques certifiées essentielles / Main certified characteristics:

Cet extincteur est conforme à la norme de référence pour le type d'extincteur considéré ; son aptitude à l'emploi et son efficacité à éteindre les feux ont été vérifiées

Agent extincteur

Foyer type éteint

Durée de fonctionnement

Températures limites d'utilisation

Mise à disposition d'une fiche informative

This extinguisher complies with the reference standard for the type of extinguisher considered ; its fitness for purpose and efficiency to extinguish fires were verified

Extinguishing agent

Fire performance

Operating time

Temperature range

Provision of information sheet

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur. Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **31/12/2028** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF - Extincteurs.

*This certificate supersedes all previous certificates. This NF certificate and related appendix is valid until **31/12/2028** subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF - Extinguishers certification scheme.*



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTI F 1332.6 07/2020



**Extincteurs
Extinguishers**

Annexe

Appendix

Annexe de la décision de : Reconduction N°EC5 132 809 A0 du 1/01/2024

Appendix of the decision of: Renewal N°EC5 132 809 A0 from 1/01/2024

Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2028

EUROFEU

12, rue Albert Rémy Site de la Forêt 28250 SENONCHES FRANCE

IDENTIFICATION DU PRODUIT / PRODUCT DESIGNATION

Gamme / Product range	GT
Marque commerciale / Trademark	AFREX, AREX, EUROFEU, SPIT, BIOVERSAL, PERFEX, EXPER, EXPER +, LITH EX, ISOGARD
Référence commerciale / Product name	GT005 CO2-3
Référence technique / Technical Reference	Extincteur à Dioxyde de Carbone
Nature du Gaz auxiliaire / Nature of auxiliary gas	néant
Masse ou Volume / Mass or Volume	5 kg
Agent Extincteur / Extinguisher Medium	CO2
Additif – mode de mélange / Additive – method of mixing	-
Foyers types / Fire rating achieved	89 B
Températures limites d'utilisation / Operating temperature range	-30°C + 60°C
Durée de fonctionnement / Duration of operation	11,75 s
Certification transport / Bracket Vehicles (option)	oui
Mise en Pression / Pressurization	PP CO2
Norme / Standard	NF EN 3-7+A1(février 2008)
Rapport d'essai / Test Report	EN 11387 du 26/06/2014 EN 11387-1 du 23/10/2015 EN 11387-2 du 18/12/2017 EN 11387-3 du 16/04/2019 EN 11387-3/NF du 26/04/2019
Certifié avec son support mural / Certified with its mounting bracket (option)	oui
Essais diélectrique / Dielectric test	oui (sans objet)
Portée moyenne / Average range (option)	non mesurée

La conformité à la directive Equipements sous Pression (2014/68/UE) est attestée par le marquage CE apposé sur le produit. *Compliance with Pressure Equipment Directive (2014/68/UE) is attested by CE marking affixed on the product.*

Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. *This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached.* CERTI F 1332.6 07/2020

Annexe page 2/2